



**ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ**  
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

# ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# QG-51SJ

Отрезной станок

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Этот надежный функциональный станок, простой в применении и обслуживании, спроектирован для того, чтобы отрезать гидравлические рукава от 1 до 4 оплеток диаметром максимум до 50мм. Отрезной диск, полностью закрытый металлическим кожухом, произведен из специальной стали и имеет особый профиль, позволяющий выполнить чистый и быстрый отрез.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА        | ЗНАЧЕНИЕ      |
|-------------------------------|---------------|
| Сетевое питания               | 380V          |
| Диаметр рукавов (мм)          | 1- 50;        |
| Тип рукава                    | 2SN, 4SH, R15 |
| Частота вращения диска об/мин | 2850          |
| Мощность двигателя, кВт       | 2.2           |
| Габариты (мм)                 | 820x530x1250  |
| Вес без упаковки (кг)         | 150кг         |
|                               |               |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| НАИМЕНОВАНИЕ             | КОЛИЧЕСТВО (шт) |
|--------------------------|-----------------|
| Паспорт                  | 1               |
| Отрезной диск сегментный | 1               |
| Опорные ножки            | 4               |
| Корпус в сборе           | 1               |
|                          |                 |
|                          |                 |

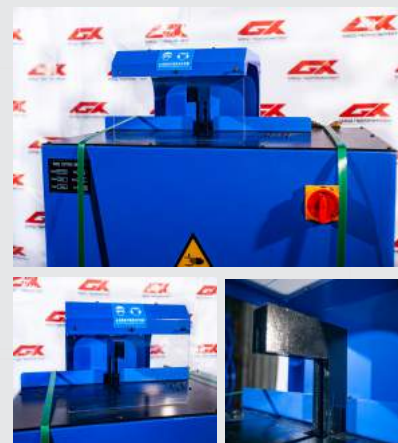

## 4. Перемещение/транспортировка

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема и установки
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве

## 5. Предварительная проверка

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранителем размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все, подверженные износу, части чистые.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок отрезной QG-51SJ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись дата

Штамп

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

## 8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53  
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи \_\_\_\_\_